



Transformateurs

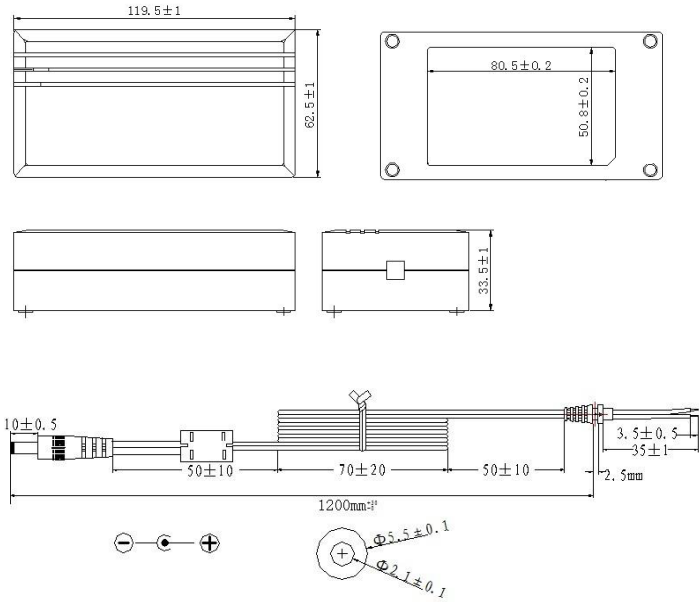

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Model		SMT-012-060VP	SMT-024-060VP
Sortir	Tension continue	12V	24V
	Tolérance de tension	±0.6V	
	Courant nominal	5.A	2.50A
	Puissance nominale	60W	
Entrée	Plage de tension	100~240VAC	
	Gamme de fréquences	47~63HZ	
	Efficacité (typ.)	>87%	>87%
	Courant alternatif (max.)	1.5A 100VAC	
	Courant de fuite	< 0.50mA	
Protection	Court-circuit	En cas de court-circuit, toutes les sorties doivent être protégées. Après le défaut, l'adaptateur se rétablit automatiquement.	
	Surcharge	Le dépassement de tension de sortie à la mise sous tension ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de tension normale, avec ou sans charge connectée.	
	Heure de démarrage	Le temps de démarrage est inférieur à 0,5 seconde.	
Environnement	Température de travail	0~+40°C	
	Humidité de travail	20~95%RH, non-condensing	
	Température de stockage. Humidité	-20~+60°C, 10~95%RH	
Sécurité et CEM	Normes de sécurité	UL61347	
Autres	Poids net	0.24kg	
	Dimension	119.5*62.5*33.5mm (L*W*H)	

Power Supply

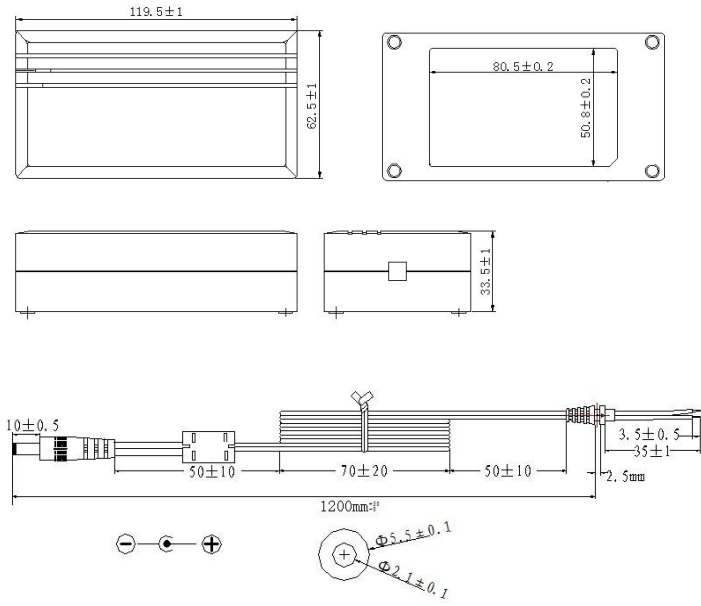

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model		SMT-012-060VP	SMT-024-060VP
Output	DC Voltage	12V	24V
	Voltage Tolerance	±0.5V	
	Rated current	5.0A	2.5A
	Rated power	60W	
Input	Voltage Range	100~240VAC	
	Frequency Range	47~63HZ	
	Efficiency (Typ.)	>87%	>87%
	AC Current (Max.)	1.5A 100VAC	
	Leakage current	< 0.50mA	
Protection	Short Circuit	If short circuit occurs,all the output should be protected. After the fault, the adapter automatically recovers.	
	Over Loading	The Output over shoot at turn-on shall not exceed 10% of normal voltage value with or without the load connected.	
	Start-up time	The start-up time is less than 0.5 second.	
Environment	Working TEMP	0~+40°C	
	Working Humidity	20~95%RH, non-condensing	
	Storage TEMP. Humidity	-20~+60°C, 10~95%RH	
Safety& EMC	Safety standards	UL61347	
Others	Net. Weight	0.24kg	
	Size	119.5*62.5*33.5mm (L*W*H)	